

П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно

P-D Tatneft-Alabuga Fiberglass LLC


ТЕХНИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

РОВИНГ

для процессов намотки и протяжки (пултрузии)

Обозначение	ЕС 35-9600-350		
Технические характеристики			
	Единица измерения	Требование	Метод испытания
Тип стекла		E	
Диаметр элементарной нити	мкм	35,0±1,5	ISO 1888:2006
Линейная плотность	текс	9600±480	ISO 1889:2009
Массовая доля веществ, удаляемых при прокаливании	%	0,50-0,80	ISO 1887:1995
Код замасливателя		350	
Массовая доля влаги	%	< 0,2	ISO 3344:1997
Масса паковки	кг	17,0±1,0	
Удельная разрывная нагрузка	сН/текс	30	ISO 3341:2000
Тип замасливателя		силановый	
Тип ровинга		однопроцессный (прямой)	
Тип размотки		изнутри	
Рекомендуемое применение		армирование, преимущественно с применением ненасыщенных полиэфирных эпоксидных и винилэфирных смол	

Указание по безопасности	
Токсикологические свойства	Токсикологически безвреден, не проникает в легкие.
Упаковка	
Упаковка	Бобины по одной, герметично запечатанные в полиэтиленовую пленку, на поддоне.
Хранение	
Хранение	В оригинальной упаковке, в сухом виде, в защищенном от влаги месте. Температура хранения <35°C

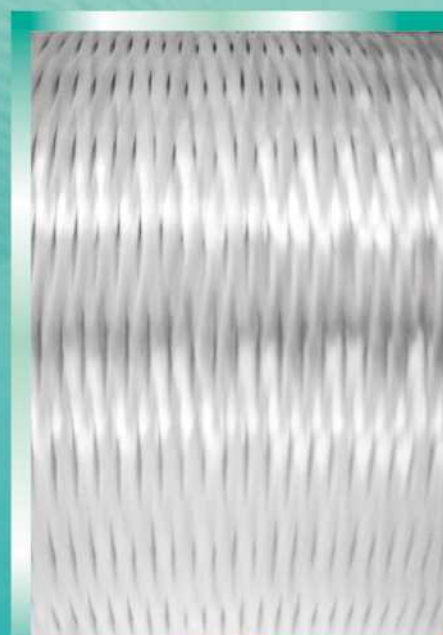

ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»
423603, РФ, Республика Татарстан, Елабужский район,
территория промышленной площадки (Алабуга),
улица 14, дом 7Н.

Тел.: (85557) 5-90-95
Факс: (85557) 5-91-31



ООО «П-Д Татнефть-Алабуга Стекловолокно»
423603, РФ, Республика Татарстан, Елабужский район,
территория промышленной площадки (Алабуга),
улица 14, дом 7Н.

Тел.: (85557) 5-90-95
Факс: (85557) 5-91-31